



Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.,
se sídlem Vintrovna 208/23, 664 41 Popůvky, ČR; IČ: 49445553

OSVĚDČENÍ

o materiálových vlastnostech PVC profilů Inoutic:

Property:	Norm:	Unit of measurement:
Elongation modulus	DIN 53455	2800 N/mm ²
Coefficient of expansion	DIN 53752	$7 \cdot 10^{-5} \text{K}^{-1}$
Tenacity by Charp 23°C	DIN 53453	50KJ/m ²
Temperature by Vicat	DIN 53460	82°C
Water absorption	DIN 53495	0,1%
Combustible heat (energy) pure PVC	ISO 1928	18 MJ.kg ⁻¹
Density	EN ISO 1183	1,46 kg/dm ³
General requirements	EN 12608	

Elongation modulus – modul elasticity

Coefficient of expansion – koeficient délkové roztažnosti

Tenacity by Charp 23°C – vrubová houževnatost Charpy 23°C

Temperature by Vicat – teplota měknutí dle Vicanta

Water absorption – absorpce vody

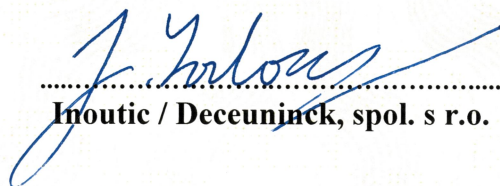
Combustible heat (energy) pure PVC – spalné teplo čistého PVC

Density – hustota

General requirements – PVC-U okenní a dveřní profily jsou vyráběny v souladu s výrobkovou (klasifikační, požadavkovou a zkušební) normou ČSN EN 12608

Datum vystavení osvědčení:

24. dubna 2013


Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.

